

# Reparaturanleitung

## > ERNEUERN / AUFPOLSTERN DER SITZBANK


### Hinweise

- Die Sitzbank muss für die Dauer der erforderlichen Arbeiten vom Fahrzeug entfernt werden.
- Es werden mittlerweile Nachbausitzbänke bei diversen Simson-Ersatzteile-Händlern angeboten, allerdings sind diese Sitzbänke mit einem sehr weichen Schaumstoff gepolstert, was schon nach kurzer Fahrzeit zu einem schmerzenden 'Hinterteil' führt. Aus diesem Grund sollten Sie versuchen die originale Sitzbank etwas aufzufrischen, sofern sie noch zu retten ist. Mit ein paar Handgriffen haben Sie innerhalb kürzester Zeit eine schöne stramme Sitzbank, die auch für längere Fahrten geeignet ist.

### Arbeitsschritte

#### Schritt 1

- Bauen Sie die Sitzbank aus!
- Das nachfolgende Foto zeigt die Sitzbank im Ausgangszustand. Oftmals ist das Sitzbankblech bereits stark durch Rost angegriffen worden. Hier habe ich noch ein intaktes Exemplar ergattert. Entfernen Sie zunächst das Sitzbankscharnier und das Sicherungsblech für das Sitzbankschloss (auf dem Foto bereits geschehen)!

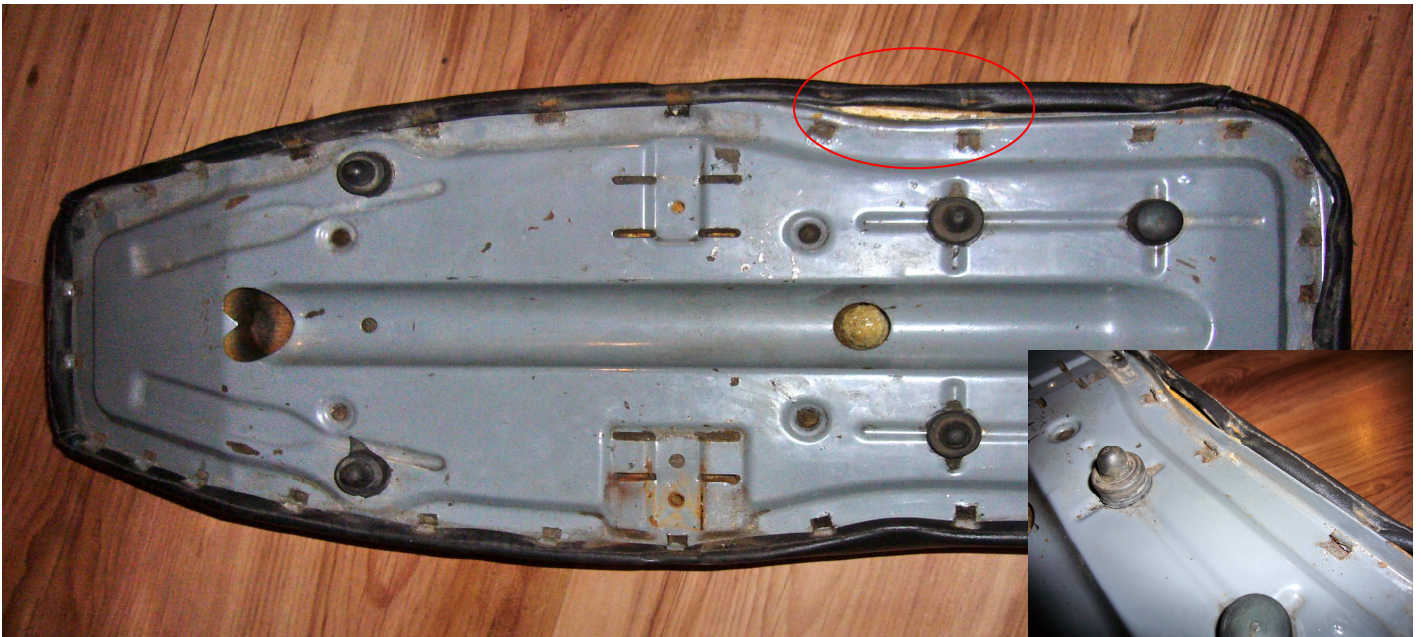

#### Schritt 2

- Biegen Sie nun zunächst alle Blechnasen zur Sitzbankblech-Mitte und beginnen Sie damit den alten Bezug von der Sitzbank zu entfernen. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, da die Blechnasen relativ schnell brechen können. Das Öffnen der Blechnasen funktioniert mit einer kleinen Feinmechanikerzange besonders gut!

#### Schritt 3

- Nachdem Sie den Bezug erfolgreich entfernt haben, sehen Sie den Schaumstoff. Hier ist er noch in einem sehr guten Zustand und für eine Aufpolsterung sehr gut geeignet.
- Das Sitzbankpolster ist auf das Sitzbankblech aufgeklebt. Entfernen Sie das Polster vorsichtig vom Blech!







#### Schritt 4

- Verwenden Sie nun das originale Polster als Schablone und zeichnen Sie den Umriss des Polsters auf die neue Schaumstoffmatte. (Schaumstoffmatte aus dem Baumarkt - Farbabweichung / Stärke der Matte = 3 cm). Schneiden Sie die Form der Sitzbank aus der Schaumstoffmatte aus!

#### Schritt 5

- Das ausgeschnittene Stück Schaumstoff soll als Unterlage für die originale Sitzbank dienen, damit später auch die Formgebung der Sitzbank erhalten bleibt. Um beide Schaumstoffe miteinander zu verbinden, habe ich Spezialklebstoff verwendet und beide Schaumstoffe miteinander verklebt.
- Beginnen Sie nach ausreichender Trocknungszeit des Klebers den neuen Sitzbankbezug überzustülpen und am Schaumstoff auszurichten! Richten Sie anschließend das Sitzbankblech auf dem Schaumstoff aus und beginnen Sie die Blechnasen wieder in ihre Ausgangsposition zu biegen. Achten Sie dabei darauf, dass der Sitzbankbezug mit den Klammern entsprechend eingeklemmt wird. Arbeiten Sie sich Schritt für Schritt vor und gehen Sie beim fixieren des Bezuges sehr sorgfältig vor, damit er beim einklemmen der Blechnase nicht reißt oder anderweitig beschädigt wird. Um Schäden zu vermeiden, habe ich ein zusammengeknülltes Stück Küchenrolle verwendet.

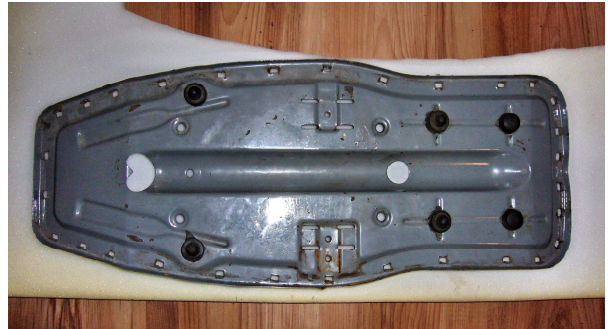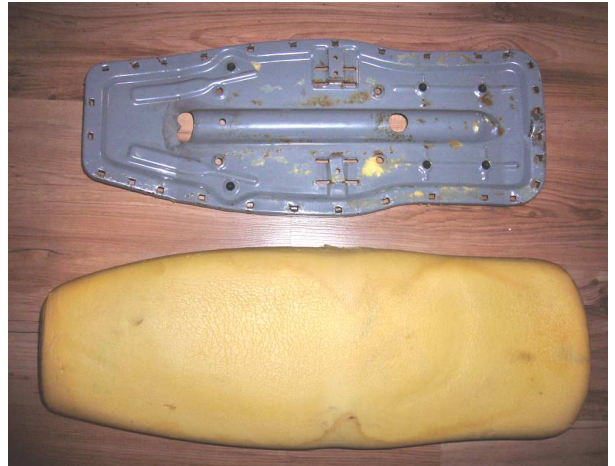



### Schritt 6

- Nachdem alle Blechnasen wieder umgebogen sind und der neue Bezug schön stramm auf der neuen Polsterung sitzt, können Sie das Sitzbankscharnier und das Sicherungsblech für das Sitzbankschloss wieder anbauen. Danach kann die Sitzbank wieder montiert werden und ausgiebig getestet werden. :-)
- Sollten noch Beulen o.ä. zu sehen sein, können Sie diese ganz einfach durch vorsichtiges drücken und kneten beseitigen.



Das Team von  
[www.Simson-und-co.de](http://www.Simson-und-co.de)  
wünscht allzeit  
unfall- und vor allem eine bequeme Fahrt! :-)

